

Produktmerkmale

Feuerschutz der
Güteklasse S 60 DIS nach
VDMA 24991, Teil 1



Farbe: RAL-RG 626/7, Euronorm En 1047-1, (geprüft bei 1090°C, 1 Stunde Feuersicherheit für Datenträger) mit vierseitig umlaufender Labyrinth-Feuerfalz und feuerbeständigen Dichtungen gegen das Eindringen von Flammen, heißen Brandgasen und Löschwasser.

Allseitig mehrwandige Spezialkonstruktion.

Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüsseln, mit Panikverriegelung serienmäßig.

Versicherungsschutz gegen Feuereinwirkung tariflich nach oben begrenzt.


| Art.-Nr.: | Modell | Außenmaße H/B/T in mm | Innenmaße H/B/T in mm | Gewicht in kg | Einlege- böden |
|-----------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|
| TDATSIS10 | Datensafe SIS10 | 712x560x770 | 390x290x460 | 221 | 0 |

| Ausstattung |
|--|
| mechanisches Zahlenkombinationsschloss zusätzlich zum Doppelbartschloss |
| Zusätzlicher Schlüssel für Doppelbartschloss |

Die Lieferung erfolgt bundesweit frei Haus Bordsteinkante. Lieferung frei Verwendungsstelle kann übernommen werden, hierfür berechnen wir 0,50€ + MwSt pro kg Tresorgewicht incl. ½ Stunde Arbeitszeit pro Schrank ab Hebebühne. Die darüber hinausgehende Zeit wird mit 30,-€ zzgl. MwSt je angefangene ¼ Stunde pro Mitarbeiter berechnet. Unser Auslieferungsteam besteht generell aus 2 Mitarbeitern.

Produktmerkmale

Versicherungseinstufung:
Feuerschutz tariflich nach
oben begrenzt
gegen Einbruch
gewerblich 10.000,-€

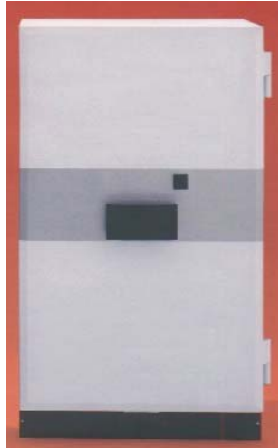

Feuerschutz der Güteklasse S 120 DIS nach VDMA 24991, Teil 1,

RAL-RG 626/7, (geprüft bei 1090°C, 2 Stunde Feuersicherheit für Datenträger) mit vierseitig umlaufender Labyrinth-Feuerfalz und feuerbeständigen Quelldichtungen gegen das Eindringen von Flammen, heißen Brandgasen und Löschwasser. Einbruchschutz nach den Vorgaben der VDMA 24992, Sicherheitsstufe B.

Allseitig mehrwandige Spezialkonstruktion. Tür mit vierseitiger Bolzenverriegelung über 25mm Stahlriegelbolzen, Tür aushängbar. Doppelbart-Hochsicherheitsschloss incl. 3 Schlüssel, mit Panikverriegelung serienmäßig, zusätzliche Hartmangan-Schlossschutzpanzerplatte.

| Art.-Nr.: | Modell | Außenmaße H/B/T in mm | Innenmaße H/B/T in mm | Gewicht in kg | Einlege- böden |
|-----------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| TDATSD1 | Datensafe SD 1 | 732x786x918 | 332x444x470 | 288 | 0 |
| TDATSD2 | Datensafe SD 2 | 1052x786x918 | 652x444x470 | 380 | 0 |
| TDATSD3 | Datensafe SD 3 | 1295x786x918 | 895x444x470 | 445 | 0 |
| TDATSD4 | Datensafe SD 4 | 1850x786x918 | 1450x444x470 | 631 | 0 |
| TDATSD5 | Datensafe SD 5 | 1850x1195x918 | 1450x855x470 | 922 | 0 |


Ausstattung

mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt Doppelbartschloss
 mechanisches Zahlenkombinationsschloss zusätzlich zum Doppelbartschloss
 elektronisches Zahlenkombinationsschloss anstatt Doppelbartschloss
 elektronisches Zahlenkombinationsschloss zusätzlich zum Doppelbartschloss
 Zusätzliches Doppelbart-Sicherheitsschloss
 Zusätzlicher Schlüssel für Doppelbartschloss

Die Lieferung erfolgt bundesweit frei Haus Bordsteinkante. Lieferung frei Verwendungsstelle kann übernommen werden, hierfür berechnen wir 0,50€ +MwSt pro kg Tresorgewicht incl. ½ Stunde Arbeitszeit pro Schrank ab Hebebühne. Die darüber hinausgehende Zeit wird mit 30,-€ zzgl. MwSt je angefangene ¼ Stunde pro Mitarbeiter berechnet. Unser Auslieferungsteam besteht generell aus 2 Mitarbeitern.

Produktmerkmale

Versicherungseinstufung:
Feuerschutz tariflich nach
oben begrenzt
gegen Einbruch
gewerblich 10.000,-€

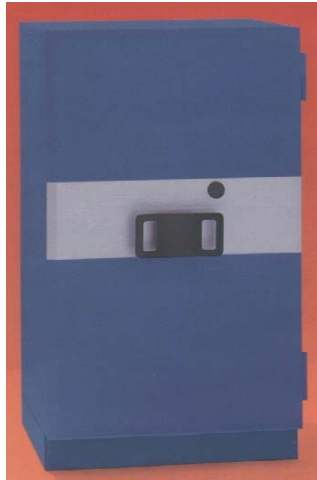

Feuerschutz der Güteklasse S 120 DIS nach VDMA 24991, Teil 1,

RAL-RG 626/7, (geprüft bei 1090°C, 2 Stunde Feuersicherheit für Datenträger) mit vierseitig umlaufender Labyrinth-Feuerfalz und feuerbeständigen Quelldichtungen gegen das Eindringen von Flammen, heißen Brandgasen und Löschwasser. Einbruchschutz nach den Vorgaben der VDMA 24992, Sicherheitsstufe B.

Allseitig mehrwandige Spezialkonstruktion. Tür mit vierseitiger Bolzenverriegelung über 25mm Stahlriegelbolzen, Tür aushängbar. Doppelbart-Hochsicherheitsschloss incl. 3 Schlüssel, mit Panikverriegelung serienmäßig, zusätzliche Hartmangan-Schlossschutzpanzerplatte.

| Art.-Nr.: | Modell | Außenmaße H/B/T in mm | Innenmaße H/B/T in mm | Gewicht in kg | Einlege- böden |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| TDATSDE1 | Datensafe SDE 1 | 732x786x918 | 332x444x470 | 320 | 0 |
| TDATSDE2 | Datensafe SDE 2 | 1052x786x918 | 652x444x470 | 460 | 0 |
| TDATSDE3 | Datensafe SDE 3 | 1295x786x918 | 895x444x470 | 543 | 0 |
| TDATSDE4 | Datensafe SDE 4 | 1850x786x918 | 1450x444x470 | 785 | 0 |
| TDATSDE5 | Datensafe SDE 5 | 1850x1195x918 | 1450x855x470 | 1.150 | 0 |
| Ausstattung | | | | | |
| mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt Doppelbartschloss | | | | | |
| mechanisches Zahlenkombinationsschloss zusätzlich zum Doppelbartschloss | | | | | |
| elektronisches Zahlenkombinationsschloss anstatt Doppelbartschloss | | | | | |
| elektronisches Zahlenkombinationsschloss zusätzlich zum Doppelbartschloss | | | | | |
| Zusätzliches Doppelbart-Sicherheitsschloss | | | | | |
| Zusätzlicher Schlüssel für Doppelbartschloss | | | | | |

Die Lieferung erfolgt bundesweit frei Haus Bordsteinkante. Lieferung frei Verwendungsstelle kann übernommen werden, hierfür berechnen wir 0,50€ +MwSt pro kg Tresorgewicht incl. ½ Stunde Arbeitszeit pro Schrank ab Hebebühne. Die darüber hinausgehende Zeit wird mit 30,-€ zzgl. MwSt je angefangene ¼ Stunde pro Mitarbeiter berechnet. Unser Auslieferungsteam besteht generell aus 2 Mitarbeitern.